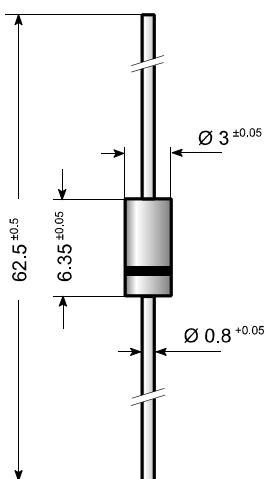


Silicon Rectifiers


Dimensions / Maße in mm

Silizium Gleichrichter

Nominal current – Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-15 DO-204AC
Weight approx. – Gewicht ca.	0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratings

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 5400 K	50	50
1N 5401 K	100	100
1N 5402 K	200	200
1N 5403 K	300	300
1N 5404 K	400	400
1N 5405 K	500	500
1N 5406 K	600	600
1N 5407 K	800	800
1N 5408 K	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

$$T_A = 50/C \quad I_{FAV} \quad 3 \text{ A}^1)$$

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

$$f > 15 \text{ Hz} \quad I_{FRM} \quad 20 \text{ A}^1)$$

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$$T_A = 25/C \quad I_{FSM} \quad 100 \text{ A}$$

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$

$$T_A = 25/C \quad i^2t \quad 50 \text{ A}^2\text{s}$$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden




Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+175/C
 T_s – 50...+175/C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 3 \text{ A}$	V_F	< 1.2 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 : A
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 45 K/W ¹⁾

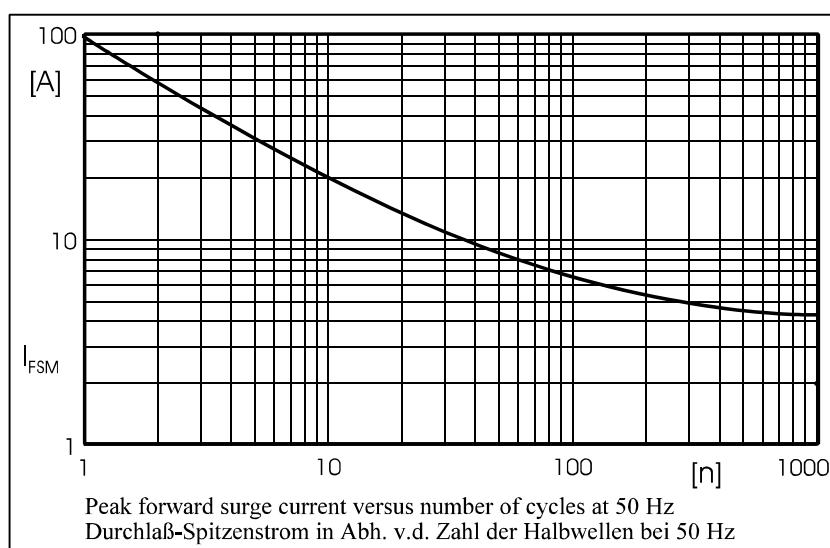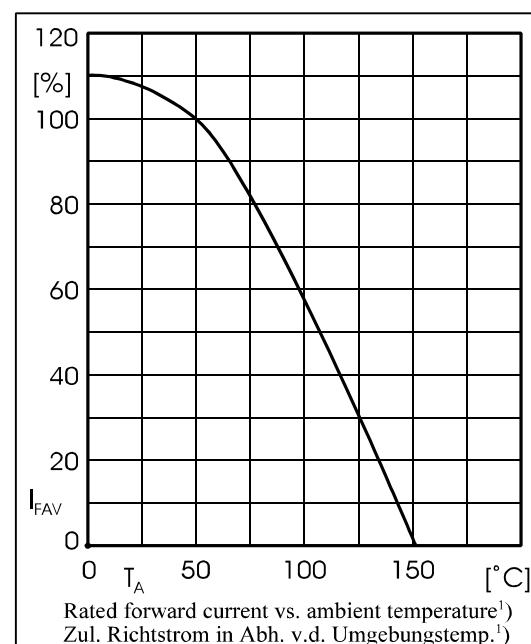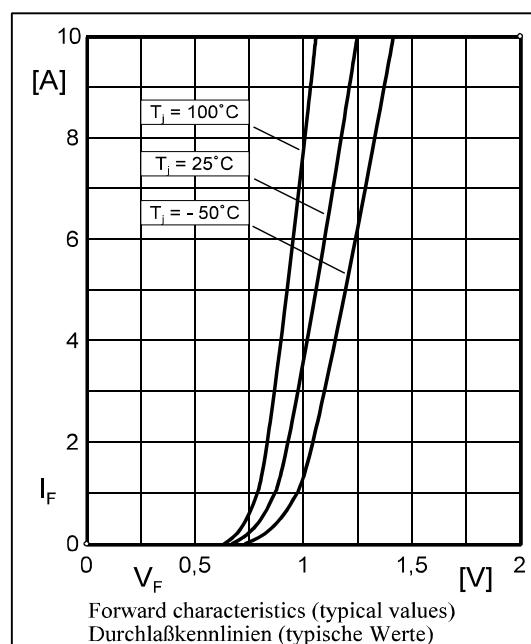

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden